


Bx600 Biax VE "avec voile de surface" 127cm

| Caracteristiques / Characteristics | | Nominal | Tolerance |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------|
| Poids total / Mass per unit area | g/m ² | 654 | ± 5% |
| Armure / Weave | | biaxial verre | |
| Compatibilité / Compatibility | | epoxy | |

| Construction | Nature De La Fibre / Fiber Description | Distribution Du Poids / Weight Distribution |
|------------------|--|---|
| -45° | Verre ER 468G | 297 g/m ² |
| | 300 tex | |
| 0° | Verre EC9 68 1/10 Z28 T6 | 3 g/m ² |
| | 68 tex | |
| 90° | Verre EC9 68 1/10 Z28 T6 | 1 g/m ² |
| | 68 tex | |
| +45° | Verre ER 468G | 297 g/m ² |
| | 300 tex | |
| Voile / Veil | S5030 2590mm | 50 g/m ² |
| | 50 tex | |
| Couture / Stitch | Polyester | 7 g/m ² |

| Conditionnement / Packaging | | Nominal | Tolerance |
|-----------------------------------|----|---------|-----------|
| Largeur standard / Standard width | mm | 1270 | ± 5mm |
| Longueur approx / Approx length | ml | 60 | |
| Poids approx / Approx weight | Kg | 50 | ± 5% |

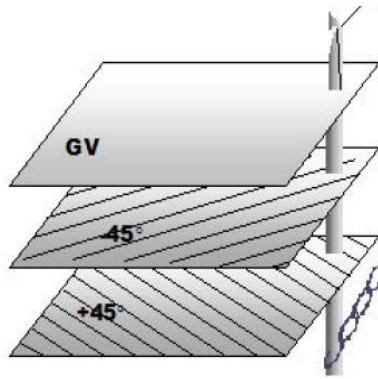

Note : Technical information furnished is based on laboratory findings and believed to be correct. No warranties of any kind are made except that the materials supplied are of standard quality. All risk and liabilities arising from handling, storage and use of products, as well as compliance with applicable legal restrictions, rests with the user.

L'information technique fournie est basée sur les résultats de laboratoire et considérées comme exactes. Aucune garantie de quelque nature que ce soit, sauf que les matériaux fournis sont de qualité standard. Tous les risques et responsabilités découlant de la manutention, le stockage et l'utilisation des produits, ainsi que le respect des restrictions légales applicables, incombe à l'utilisateur